

1994年、スウェーデンの西海岸Goteborgで設立されたActsafe社は1997年に初のガソリンエンジンを動力とした“PMEパワーアッセンダー”を発表し、パワードロープアクセス市場に参入しました。そして2008年にはバッテリー駆動型による“パワーアッセンダー-ACC”を発表。20年が経った今でも、パワードロープアクセスのリーディングカンパニーとして君臨し続けています。




ピーエムエックス パワーアッセンダー PMX POWER ASCENDER

ガソリンエンジン

¥1,420,000 (税抜) AS1455
 サイズ：29×28×49cm (ケースサイズ：33×34×53cm)
 重量：13kg (燃料は除く)
 適合ロープ径：11mm (EN1891 Type A 適合ロープ/11mm推奨)
 運用荷重：SWL 200kg
 最大運用荷重：250kg (レスキュー/救助活動使用時のみ可能)
 登行速度：0~17m/分 (100kg負荷)
 最大登行距離：燃料満タン時で約750m (100kg負荷)
 作動温度域：-20~+40℃
 モーター：4ストロークエンジン
 燃料：無鉛ガソリン
 付属品：専用収納ケース、取扱説明書

※ご購入の前に必ずお見積りをご請求下さい。

HONDAの4ストロークエンジンを採用したパワーアッセンダー。各種ロープ高所作業に対応した登行やディセントレバーとフリクションブレーキの操作による下降ができます。

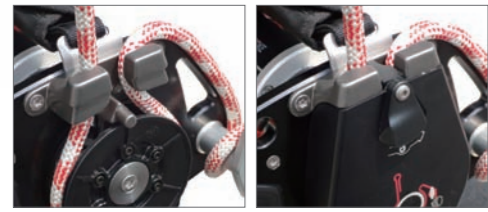

簡潔なロープローディングとセルフロック式ロープグラブシステム



専用収納ケース



ピーエムイー パワーアッセンダー PME POWER ASCENDER

ガソリンエンジン

¥760,000 (税抜) AS1451
 サイズ：47×25×28cm (ケースサイズ：51.5×32.5×30cm)
 重量：10.4kg (収納ケース別)
 適合ロープ径：10~13mm (EN1891 Type A 適合ロープ/11mm推奨)
 運用荷重：SWL 200kg
 最大運用荷重：250kg (レスキュー/救助活動使用時のみ可能)
 登行速度：0~17m/分 (120kg負荷)
 最大登行距離：燃料満タン時で700m (120kg負荷)
 作動温度域：-20~+40℃
 モーター：4ストロークエンジン
 燃料：無鉛ガソリン
 付属品：専用収納ケース、取扱説明書

※ご購入の前に必ずお見積りをご請求下さい。

一瞬で強力なパワーを発生させる4ストローク(HONDA)エンジンを搭載したパワーアッセンダー。軽量で静粛性に優れます。風車や高層建物の登行だけでなく、レスキューでの要救助者の引き上げ、倍力システムを用いた重荷の持ち上げ等にも有効です。

※下降する際はロープシステムの切り替えが必要です。



エーシーエックス パワーアッセンダー ACX POWER ASCENDER

電動モーター

¥2,000,000 (税抜) AS1456
 サイズ：33×28×27cm (ケースサイズ：37×32×51cm)
 重量：13kg (本体+バッテリー)
 適合ロープ径：11mm (EN1891 Type A 適合ロープ/11mm推奨)
 運用荷重：SWL 200kg
 最大運用荷重：250kg (レスキュー/救助活動使用時のみ可能) ※1
 登行速度：0~24m/分 (負荷100kg、気温20℃)
 バッテリー容量：1バッテリー/約200m (100%充電、負荷100kg、気温20℃) ※2
 充電時間：約80分
 作動温度域：-10~+40℃
 動力：電動モーター
 付属品：専用収納ケース、取扱説明書、リモートコントローラー

※1 適切な訓練を受けた救助者が使用し、かつ総負荷が250kgを超えてはいけません。過負荷により250kgを超えた場合、電子の制御により、電源が自動的にオフとなります。
 ※2 温度変化により登行、下降距離が変わる場合があります。

※ご購入の前に必ずお見積りをご請求下さい。

バッテリー駆動型の最先端パワードロープアッセンダー。コントロールパネルのボタン操作でアップ&ダウンコントロールの調整がスムーズに行えます。安全かつ静粛で排気ガスなどの心配もないため閉鎖された空間でも使用可能です。ロープ高所作業で高いパフォーマンスを発揮します。 ※その他詳しい仕様についてはお問い合わせ下さい。



専用収納ケース



スピーディーなロープセットが可能なロープグラブシステム



双方方向のスロットルを操作するだけで登行/下降の操作ができます。

ポータブル・パワーサプライ PORTABLE POWER SUPPLY

¥520,000 (税抜) AS1458
 サイズ：42×24×16cm (ケースサイズ：41×22×56cm)
 重量：約8kg
 入力：230V、50Hz-60Hz、10A
 出力：48VDC、50A
 作動温度域：-20℃~+40℃
 アッセンダー接続ケーブル長さ：3m
 主ケーブル長さ：2.2m
 付属品：専用収納ケース

アクトセーフ、パワーアッセンダー-ACX/ACCII専用開発された電源用有線アダプターキットです。パワーサプライに接続されたACX/ACCIIの稼働速度は、負荷に応じて最大10%増加されます。 ※連続稼働の際は機器の過熱により、リミッターが作動する場合があります。

※各パワーアッセンダーは別売です。単体での使用はできません。



専用収納ケース



例：ACX+パワーサプライ



例：ACCII+パワーサプライ

