



ピープス (オーストリー)

1973年オーストリーにてピープス社はアバランチ・ビーコンの先駆けとなる『PIEPS1』を発表。以降、バックカントリーフィールドでのリスクを軽減すべく、アバランチ・ギアを総合的に提案し続けています。バックカントリー人口が増え続けている現在。操作性に優れたビーコンや緊急時のエアバック等、今後も注目のギアが楽しみなブランドです。

デジタル・トリプル・アンテナ・ビーコン




ディーエスピー・プロ DSP PRO

¥58,000 (税抜) **PP0803**
周波数 457kHz
電源 単4アルカリ電池×3本
電池寿命 約400時間 (送信モード)
受信範囲 60m
検索幅 60m
適応温度 -20~45℃
重量 200g (電池含む)
サイズ 115×75×28mm
付属品 キャリングケース
ハンドストラップ
各国語取扱説明書



別売
ディーエスピー・プロ用
キャリングケース
(イエロープリント)
¥3,500 (税抜) **PP0795**

PROの優れた機能の一つとして「周波数測定」があります。これは他の全てのビーコンに送信信号 (周波数) の偏差を測定する機能です。経過年数によりビーコンには周波数にズレが生じ、そのズレにより捜索時の精度を下げてしまう、もしくは捜索側が探知できなくなる恐れがあります。安全性を高める為にも定期的にビーコンをチェックし、各個体の状態を把握する事が大切になります。

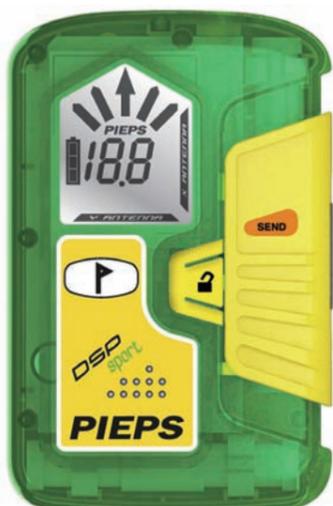

ディーエスピー・スポーツ DSP SPORT

¥46,000 (税抜) **PP0804**
周波数 457kHz
電源 単4アルカリ電池×3本
電池寿命 約200時間 (送信モード)
受信範囲 50m
検索幅 50m
適応温度 -20~45℃
重量 200g (電池含む)
サイズ 115×75×28mm
付属品 キャリングケース
ハンドストラップ
各国語取扱説明書



別売
ディーエスピー・スポーツ用
キャリングケース
(グリーンプリント)
¥3,500 (税抜) **PP0796**

DSP SPORTの基本性能はそのままに、付属の機能をしぼる事でコストパフォーマンスに優れたモデル。複数の埋没者にも対応出来る様、マーク機能は最大4人までかけることが可能。

マーク機能について

捜索者より近い (強い) 信号から表示し、近い順から切替で表示します。



最大で5名まで受信 (表示は3名まで)

NEW グループ・チェック機能 (プロ、スポーツ共通)

グループ各メンバーのビーコンが起動し、正常に送信をしているかチェックする事が出来ます。

※1メートル範囲内のビーコンの送信状況をチェックします。



「DSP PRO」 「DSP SPORT」 機能比較表

モデル	DSP PRO	DSP SPORT
マーク機能: 複数の埋没者捜索をスムーズにします。	最大 4人	最大 4人
セルフチェック: 毎電源入時に周波数・アンテナ・プロセッサ・バッテリーのチェック。	✓	✓
アンテナ・スイッチ: 送信時、送信効率の良いアンテナにスイッチします。	✓	✓
アイ・プローブ対応: ハイテクゾンデ「i-probe」対応モデル。	✓	✓
ソフトウェア・アップデート対応: 新しいソフトウェアに更新可能。※1	✓	✓
周波数測定: パートナーのビーコンの周波数の偏差を確認出来ます。	✓	—
スキャン機能: 5m・20m・50mそれぞれの範囲内の埋没者数を表示します。	✓	—
TX600対応: 犬装備用品トランスミッターに対応。※2	✓	—
傾斜測定機能: 斜面の角度を計測します。	✓	—

※1 詳細はご購入店・正規取扱店へご相談ください。

※2 詳細はP.59をご覧ください。



デジタル・シングル・アンテナ・ビーコン



フリーライド FREE RIDE

Best seller

超軽量・コンパクトのデジタル・シングル・アンテナタイプの送信&受信機。コストパフォーマンスにも優れており、ガイドツアー時の参加者用・バックカントリーの入門機として人気あり。

¥18,000 (税抜) **PP0782**
周波数 457kHz
電源 単3アルカリ電池×1本
電池寿命 約200時間 (送信モード)
受信範囲 40m
検索幅 30m
適応温度 -20~45℃
重量 110g (電池含む)
サイズ 110×58×24mm
付属品 キャリングケース
ハンドストラップ
各国語取扱説明書



バックイメー



キャリングケース

別売
フリーライド用キャリングケース
¥3,000 (税抜) **PP0794**



バックアップ・トランスミッター

バックアップ BACK UP



二次雪崩対策送信機。内蔵されているアンテナとモーションセンサーにより「メインビーコンの送信が無い」かつ、「所持者の動きが無い」時のみ送信を開始します。
※単体での使用は出来ません。

¥16,000 (税抜) **PP0801**
周波数 457kHz
電源 単4アルカリ電池×1本
電池寿命 約150時間 (送信モード)
+1時間 (エマージェンシーモード)
適応温度 -20~45℃
重量 70g (電池含む)
サイズ 62×47×19mm
付属品 キャリングポーチ
PIEPSストラップ

バックアップ用
キャリングポーチ



アクセサリ

チェッカー CHECKER

対象のビーコンが送信しているかチェックします。出発時の電源入れ忘れをチェックします。



¥3,500 (税抜) **PP0778**
周波数 457kHz
電源 内蔵バッテリー (交換不可)
電池寿命 約100時間
受信範囲 100cm
適応温度 -20~45℃
重量 19g (電池含む)
サイズ 51×35×17mm

ティーエックス600 TX600



¥14,000 (税抜) **PP0802**
周波数 456kHz
電源 単4アルカリ電池×1本
電池寿命 約70時間 (送信モード)
適応温度 -20~45℃
重量 70g (電池含む)
サイズ 62×47×19mm
付属品 キャリングポーチ
PIEPSストラップ

大切なパートナーである救助犬や装備品向けの送信器です。456kHzの信号を発信する為、通常のビーコンでは使用することが出来ません。現在、「DSP PRO」「DSP (Ver8.2)」のみ受信・捜索が可能です。

別売
ティーエックス600
犬専用ハーネス
¥2,000 (税抜) **PP0797**



30° プラス 30° PLUS



雪斜面の傾斜と雪面温度を計測します。新しいリレートに入る際におすすめです。

¥9,200 (税抜) **PP0779**
測定傾斜角度 0~90°
電源 内蔵バッテリー (交換不可)
適応温度 -20~45℃
重量 30g (電池含む)
サイズ 88×23×22mm