

スイベル

Focus

Nexus

S

**2022年
11月2日発令
使用中止対象
(11/7現在)**

L

1

**2022年
11月2日発令
使用中止対象
(11/7現在)**

2

3

フォーカス

Focus

シャックルを取り外すことで、ツリーケアハーネスのブリッジやリギングプレート、リギングリング、アイ付ワイヤーケーブル等、コネクタを介さず固定されたループなどへの接続が可能な万能スイベル。

EN362:2004

| | サイズ (mm) | 重量 (g) | 強度 (kN) | | 価 格 | 品 番 |
|---|-------------|-----------|---------|-----|-----|--------|
| | | | MBS | WLL | | |
| S | 76×36×21 | 63 | 26 | 3 | | DM0271 |
| L | 82×48×21 | 70 | 26 | 3 | | DM0272 |

ネクサス

Nexus

DMM社の技術を集約させたシャックルとスイベルを組み合わせた次世代型スイベル。

EN362:2004

| | サイズ (mm) | 重量 (g) | 強度 (kN) | | 価 格 | 品 番 |
|---|-------------|-----------|---------|-----|-----|--------|
| | | | MBS | WLL | | |
| 1 | 102×48×27 | 99 | 26 | 3 | | DM0273 |
| 2 | 97×36×27 | 92 | 26 | 3 | | DM0274 |
| 3 | 108×48×27 | 108 | 26 | 3 | | DM0275 |

**2022年
11月2日発令
使用中止対象
(11/7現在)**

ミニスイベル

Mini Swivel

DM0270

サイズ：65×31×21mm
重 量：47g
強 度：MBS/26kN
WLL/3kN

EN362:2004

コネクタやスリングなどの繊維製品とのダイレクト接続が可能な小型スイベル。

S

コンパクトシャックル

Compact Shackles

フォーカス、ネクサス交換用シャックル。

EN362:2004

| | サイズ (mm) | 重量 (g) | 強度 (kN) | | 価 格 | 品 番 |
|--------|-------------|-----------|---------|-----|-----|--------|
| | | | MBS | WLL | | |
| S (D型) | 34×39×15 | 25 | 26 | 3 | | DM0276 |
| L (弓型) | 48×44×16 | 33 | 26 | 3 | | DM0277 |

**2022年11月2日発令
リコール対象外**

S

アクシススイベル

Axis Swivels

DMM社のホットホージー技術により、滑らかで、軽量、コンパクトな設計。ステンレス鋼軸をあしらった大型ベアリングを使用しており強度にも優れています。

NFPA1983(2012Ed) Class G

| | サイズ (mm) | 重量 (g) | カラー | 強度 (kN) | 運用荷重 (kN) | 価 格 | 品 番 |
|---|-------------|-----------|-----|------------|--------------|-----|--------|
| S | 80×50×33 | 117 | ブルー | 36 | 8 | | DM0230 |
| L | 96×60×39 | 184 | レッド | 50 | 10 | | DM0231 |

L



**2022年11月2日発令
使用中止対象(11/7現在)**

ネクサス 1

ネクサス 2

ネクサス 3

ネクサス

DMM社の技術を集約させたシャックルとスイベルを組み合わせた次世代型スイベル。

交換用Nyloc Nut×2個付属

| | サイズ (mm) | 重量 (g) | 強度 (kN) | | 品番 |
|---|-------------|-----------|---------|-----|--------|
| | | | MBS | WLL | |
| 1 | 103×48×27 | 99 | 26 | 3 | DM0273 |
| 2 | 97×35×27 | 92 | 26 | 3 | DM0274 |
| 3 | 108×48×27 | 108 | 26 | 3 | DM0275 |

ミニスイベル

DM0270

サイズ：66×31.5×21.5mm
重量：48g
強度：MBS/26kN
WLL/3kN

コネクタースリングなどの繊維製品とのダイレクト接続が可能な小型スイベル。



**2022年11月2日発令
使用中止対象(11/7現在)**

フォーカス S

ミニスイベル

フォーカス L

フォーカス

シャックルを取り外すことで、ツリーケアハーネスのブリッジやリギングプレート、リギングリング、アイ付きワイヤーケーブル等、コネクタを介さず固定されたループなどへの接続が可能な万能スイベル。

| | サイズ (mm) | 重量 (g) | 強度 (kN) | | 品番 |
|---|--------------|-----------|---------|-----|--------|
| | | | MBS | WLL | |
| S | 76.5×34.5×22 | 64 | 26 | 3 | DM0271 |
| L | 82×47.5×22 | 72 | 26 | 3 | DM0272 |



コンパクトシャックル

フォーカス、ネクサスの交換用シャックルとして、また、リンクと組み合わせることで様々なリギングオプションが可能となります。

交換用Nyloc Nut×1個付属

EN362:2004 M

| | サイズ (mm) | 重量 (g) | 強度 (kN) | | 品番 |
|--------|-------------|-----------|---------|-----|--------|
| | | | MBS | WLL | |
| S (D型) | 39×35×15 | 25 | 26 | | DM0276 |
| L (弓型) | 44×48×15 | 33 | 26 | | DM0277 |



アクシススイベル

DMM社のホットホーザー技術により、滑らかで、軽量、コンパクトな設計。ステンレス鋼軸をあじらった大型ベアリングを使用しており強度にも優れています。

| | サイズ (mm) | 重量 (g) | 強度 (kN) | | カラー | 品番 |
|---|-------------|-----------|---------|-----|-----|--------|
| | | | MBS | WLL | | |
| S | 80×50×33 | 117 | 36 | 8 | ブルー | DM0230 |
| L | 96×60×39 | 184 | 50 | 10 | レッド | DM0231 |

**2022年11月2日発令
リコール対象外**

フォールプロテクション

フォールアラレストデバイスのバディはロープ径に応じて2タイプから選ぶことができます。

EN353-2:2002

バディ 100

DM0232

サイズ：95×78×29mm
重量：192g
適合ロープ径：10.5~11mm
カラー：ゴールド

バディ 200

DM0233

サイズ：95×78×29mm
重量：192g
適合ロープ径：11~12mm
カラー：レッド



ツリーモーション・スーパーライト

TB0002

サイズ：スタンダード(ウエスト/76~91cm レッグ/52~66cm)
重量：1800g

EN358 EN813 AS/NZS 1891.1-2007 ANSI Z133-2017

ツリーモーションのスーパーライト仕様として極限まで薄くしたパッド、軽い調整バックルを使用した軽量ツリーケアハーネス。自由にアレンジができるカスタマイズ用ギアループ付属。

| 別売 | |
|---|---|
| ツリーモーション・パッド | TB0004 |
| ツリーモーション腰部交換用パッド。 エボ、スーパーライトへの装着も可能。 | |
| ツリーモーション・レッグパッド | TB0005 |
| ツリーモーション大腿部交換用パッド。 エボ、スーパーライトへの装着も可能。 2個1セット。 | |
| ツリーモーション・スペアブリッジ | TB0006 |

2022年11月2日発令 リコール対象外

ロープバケット / キットバッグ

ツリーモーションと同じ素材で作られた堅牢なロープ&ギアバッグ。100kg近くの負荷に耐えられる極太のハンドキャリアが縫い付けられ、ロープバケットには着脱可能な背負い型のショルダーハーネスと肩掛け用のベルトを付属。キットバッグはメタルギア運搬用として使用できます。好みの位置にギアをキープできるホールが無数に設けられています。自由にアレンジができるカスタマイズ用ギアループ付属。

※過剰な負荷や人を持ち上げることは使用できません。

| | 容量 (ℓ) | サイズ (cm) | 重量 (kg) | 品番 |
|---------|--------|----------|---------|---|
| キットバッグ | 25 | 31×35×24 | 2.1 | TB0013 |
| | 30 | 31×39×28 | 2.2 | TB0012 |
| ロープバケット | 50 | 51×39×28 | 3.5 | TB0011 |
| | 80 | 68×42×32 | 4.5 | TB0010 |



キットバッグ 25ℓ

キットバッグ 30ℓ



ロープバケット 50ℓ [背面]



ロープバケット 50ℓ



ロープバケット 80ℓ

※ギア装着イメージ



2022年 11月2日発令 使用中止対象 (11/7現在)

フリップライン

ポリエステルカバーを施したスチールワイヤー内蔵のポジショニングランヤード。誤ってチェーンソーカッティングした際に切断する危険性を軽減します。e2eのスチールアイ加工のみと、DMM社製スイベル付きの2タイプがあります。


EN358 ANSI Z133-2012

[e2e]
ロープ径：12.5mm 強度：24.5kN

| 長さ (m) | 品番 | 重量 (g) |
|--------|---|--------|
| 1.9 | TB0095 | 650 |
| 2.5 | TB0096 | 750 |
| 3.1 | TB0097 | 950 |
| 3.7 | TB0098 | 1100 |
| 4.3 | TB0099 | 1200 |

[e2e スイベル]
ロープ径：12.5mm 強度：24.5kN

| 長さ (m) | 品番 | 重量 (g) |
|--------|---|--------|
| 1.9 | TB0095 | 700 |
| 2.5 | TB0096 | 800 |
| 3.1 | TB0097 | 1000 |
| 3.7 | TB0098 | 1200 |
| 4.3 | TB0099 | 1300 |

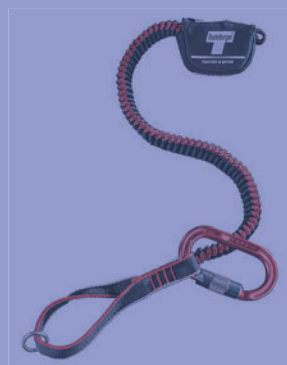

カラビナ



リング

アンチショック・ツールランヤード (チェーンソー・ランヤード)

[カラビナ]

TB0080

サイズ：73cm(伸びた状態/135cm)
重量：210g

[リング]

TB0081

サイズ：73cm(伸びた状態/135cm)
重量：170g

さまざまなツリーケアツール用の多目的ランヤード。予測不能力がランヤードに加わり、220~240kg以上の力がランヤードに作用した場合、ショックアブソーバーによって150~180kgへ力が減少し吸収されます。ウェビングは衝撃が吸収されるまで引き裂かれ、70cm以上伸びきった時点で取り付けていたツールが切断されユーザーを衝撃などから守ります。

※身体確保及び壁落制止用器具としては使用できません。

スイベル



ネクサス1

ネクサス2

ネクサス3

**2022年11月2日発令
使用中止対象 (11/7現在)**

ネクサス

Nexus Swivel

DMM社の技術を集約させたシャックルとスイベルを組み合わせた次世代型スイベル。

交換用 Nyloc Nut×2個付属

| | サイズ (mm) | 重量 (g) | 強度 (kN) | | 品番 |
|---|-----------|--------|---------|-----|--------|
| | | | MBS | WLL | |
| 1 | 103×48×27 | 99 | 26 | 3 | DM0273 |
| 2 | 97×35×27 | 92 | 26 | 3 | DM0274 |
| 3 | 108×48×27 | 108 | 26 | 3 | DM0275 |

ミニスイベル

Mini Swivel

DM0270

サイズ：66×31.5×21.5mm
重量：48g
強度：MBS/26kN
WLL/3kN

コネクタースリングなどの繊維製品とのダイレクト接続が可能な小型スイベル。



**2022年
11月2日発令
使用中止対象
(11/7現在)**

フォーカス

Focus Swivel

シャックルを取り外すことで、ツリーケアハーネスのブリッジやリギングプレート、リギングリング、アイ付きワイヤーケーブル等、コネクタを介さず固定されたループなどへの接続が可能な万能スイベル。

| | サイズ (mm) | 重量 (g) | 強度 (kN) | | 品番 |
|---|--------------|--------|---------|-----|--------|
| | | | MBS | WLL | |
| S | 76.5×34.5×22 | 64 | 26 | 3 | DM0271 |
| L | 82×47.5×22 | 72 | 26 | 3 | DM0272 |



コンパクトシャックル

Compact Shackle

フォーカス、ネクサスの交換用シャックルとして、また、リンクキットと組み合わせることで様々なリギングオプションが可能となります。

交換用 Nyloc Nut×1個付属

| | サイズ (mm) | 重量 (g) | 強度 (kN) | | 品番 |
|--------|----------|--------|---------|-----|--------|
| | | | MBS | WLL | |
| S (D型) | 39×35×15 | 25 | 26 | | DM0276 |
| L (弓型) | 44×48×15 | 33 | 26 | | DM0277 |

EN362:2004 M

**2022年
11月2日発令
使用中止対象
(11/7現在)**



アクシススイベル

Axis Swivel

DMM社のホットホーザー技術により、滑らかで、軽量、コンパクトな設計。ステンレス鋼軸をあしらった大型ベアリングを使用しており強度にも優れています。

| | サイズ (mm) | 重量 (g) | 強度 (kN) | | カラー | 品番 |
|---|----------|--------|---------|-----|-----|--------|
| | | | MBS | WLL | | |
| S | 80×50×33 | 117 | 36 | 8 | ブルー | DM0230 |
| L | 96×60×39 | 184 | 50 | 10 | レッド | DM0231 |

**2022年11月2日発令
リコール対象外**

フォールプロテクション

フォールアラストデバイスのバディはロープ径に応じて2タイプから選ぶことができます。

EN353-2:2002



バディ 100 Buddy

DM0232

サイズ：95×78×29mm
重量：192g
適合ロープ径：10.5~11mm
カラー：ゴールド



バディ 200 Buddy


DM0233

サイズ：95×78×29mm
重量：192g
適合ロープ径：11~12mm
カラー：レッド



Director

ディレクターはあらゆる用途に対応するコンパクトターミネーションコネクタです。新しいエクストラショートゲートとカラビナ内側の芸術的なカーブ形状により小型ながら十分なクリアランスを確保。カラビナ上部に設けられた突起はデバイスの回り込みを防ぐ役目をはたします。キャプティブアイ、プーリー（ヨーク）、スイベル、シャックルから選択が可能です。



64
93

NEW


ディレクター キャプティブアイ
Director Captive Eye

キャプティブアイはカウズテール等の接続に最適なコネクタです。

サイズ：64x93mm

| | 重量 (g) | 強度 (kN) | | | ゲートオープン (mm) | 品番 |
|-----------|--------|---------|---|---------|--------------|--------|
| | | 縦 | 横 | ゲートオープン | | |
| スクリュージェート | 59 | 26 | - | 9 | 17 | DM0740 |
| クイックロック | 64 | 26 | - | 9 | 17 | DM0741 |
| ロックセーフ | 65 | 26 | - | 9 | 16 | DM0742 |

EN12275:2013T EN362:2004T



64
98

NEW

ディレクター ヨーク
Director Yoke

ヨーク(天秤棒)を設けた仕様でアイ加工済ランヤード、ロープブリッジ等と接続を可能にします。

サイズ：64x98mm

| | 重量 (g) | 強度 (kN) | | | ゲートオープン (mm) | 品番 |
|-----------|--------|---------|---|---------|--------------|--------|
| | | 縦 | 横 | ゲートオープン | | |
| スクリュージェート | 68 | 26 | - | 9 | 17 | DM0743 |
| クイックロック | 75 | 26 | - | 9 | 17 | DM0744 |
| ロックセーフ | 76 | 26 | - | 9 | 16 | DM0745 |

EN12275:2013A/T EN362:2004A/T

**2022年11月2日発令
リコール対象外**



64
116

NEW

ディレクター スイベルアイ
Director Swivel Eye


スイベルアイは振れの発生しやすいリットターのリフトポイントへの接続に最適です。

サイズ：64x116mm

| | 重量 (g) | 強度 (kN) | | | ゲートオープン (mm) | 品番 |
|-----------|--------|---------|---|---------|--------------|--------|
| | | 縦 | 横 | ゲートオープン | | |
| スクリュージェート | 90 | 26 | - | 9 | 17 | DM0746 |
| クイックロック | 95 | 26 | - | 9 | 17 | DM0747 |
| ロックセーフ | 96 | 26 | - | 9 | 16 | DM0748 |

EN12275:2013T EN362:2004T

**2022年
11月2日発令
使用中止対象
(11/7現在)**



64
125

NEW

ディレクター スイベルボス D
Director Swivel Boss D

スイベル+シャックルにより、アイ加工済ランヤード、リギングリング、同社リンクット等と接続を可能にし、多彩なアレンが可能にします。

サイズ：64x125mm

| | 重量 (g) | 強度 (kN) | | | ゲートオープン (mm) | 品番 |
|-----------|--------|---------|---|---------|--------------|--------|
| | | 縦 | 横 | ゲートオープン | | |
| スクリュージェート | 90 | 26 | - | 9 | 17 | DM0752 |
| クイックロック | 96 | 26 | - | 9 | 17 | DM0753 |
| ロックセーフ | 97 | 26 | - | 9 | 16 | DM0754 |

EN12275:2013A/T EN362:2004A/T

**2022年
11月2日発令
使用中止対象
(11/7現在)**



64
130

NEW

ディレクター スイベルボス Bow
Director Swivel Boss Bow

スイベルボスDと同じコンセプトの弓型シャックルタイプ。

サイズ：64x130mm

| | 重量 (g) | 強度 (kN) | | | ゲートオープン (mm) | 品番 |
|-----------|--------|---------|---|---------|--------------|--------|
| | | 縦 | 横 | ゲートオープン | | |
| スクリュージェート | 98 | 26 | - | 9 | 17 | DM0749 |
| クイックロック | 104 | 26 | - | 9 | 17 | DM0750 |
| ロックセーフ | 105 | 26 | - | 9 | 16 | DM0751 |

EN12275:2013A/T EN362:2004A/T

**2022年
11月2日発令
使用中止対象
(11/7現在)**

ツールライン

フリップライン Flip Line

ポリエステルカバーを施したスチールワイヤー内蔵のポジションランヤード。誤ってチェーンソーカッティングした際に切断する危険性を軽減します。e2eのスチールアイ加工のみと、DMM社製スイベル付きの2タイプがあります。

EN358 ANSI Z133-2012





**2022年
11月2日発売
使用中止対象
(11/7現在)**

[e2e]
ロープ径: 12.5mm 強度: 24.5kN

| 長さ (m) | 品番 | 重量 (g) |
|--------|--------|--------|
| 1.9 | TB0095 | 650 |
| 2.5 | TB0096 | 750 |
| 3.1 | TB0097 | 950 |
| 3.7 | TB0098 | 1100 |
| 4.3 | TB0099 | 1200 |

[e2e スイベル]
ロープ径: 12.5mm 強度: 24.5kN

| 長さ (m) | 品番 | 重量 (g) |
|--------|--------|--------|
| 1.9 | TB0095 | 700 |
| 2.5 | TB0096 | 800 |
| 3.1 | TB0097 | 1000 |
| 3.7 | TB0098 | 1200 |
| 4.3 | TB0099 | 1300 |



アンチショック・ツールランヤード (チェーンソー・ランヤード)
Antishock Tool Lanyard

[カラビナ] TB0080 [リング] TB0081
サイズ: 73cm (伸びた状態/135cm) サイズ: 73cm (伸びた状態/135cm)
重量: 210g 重量: 170g

さまざまなツリーケアツール用の多目的ランヤード。予測不能力がランヤードに加わり、220~240kg以上の力がランヤードに作用した場合、ショックアブソーバーによって150~180kgへ力が減少し吸収されます。ウェビングは衝撃が吸収されるまで引き裂かれ、70cm以上伸びきった時点で取り付けていたツールが切断されユーザーを衝撃などから守ります。

※身体確保用及び墜落制止用器具としては使用できません。

プーリーセーバー Pulley SAVER

樹上のアンカーポイントとしてセット可能なプーリー付きフリクションセーバー。枝や幹にダイレクトに巻き付けて使用します。支点がプーリーの為、フレキシブルなロープ操作が可能です。別売のイコライザを使用することで強度に不安のある枝に振り分けてY字アンカーを作ることができます。

(構成内容)

Teufelberger : シリウス 12mm OVループ
DMM : シリウス 10mm +ピントループ

ロープ径: 12mm 強度: 24.1kN

| 長さ (m) | 品番 | 重量 (g) |
|--------|--------|--------|
| 1.25 | TB0044 | 470 |
| 2.5 | TB0045 | 560 |
| 4.0 | TB0046 | 1500 |



別売

| | |
|-------------------------|--|
| シリウス 10mm [ピントリグループ] | TB0054 |
| [ピントループ] | TB0053 |

強度: 24.5kN
EN795B ANSI Z133-2012 (Prusik)



イコライザ
equalIZA

TB0052

ロープ径: 12mm
強度: 24.5kN

EN795B:2012 ANSI Z133-2017

プーリーセーバー用追加アクセサリ。均等に荷重分散をするためプーリーセーバー作成時に使用します。

※単体では使用できません。

EN795B:2012 ANSI Z133.1-2017
AS/NZS 5532:2013

**2022年11月2日発売
リコール対象外**

マルチアンカー

Sirius multi ANCHOR

流動分散方式のアンカー支点や同社のシリウスループを用いることでトランクアンカーの作成が可能。Y字にセットされたアンカーは中間部の流動リングが左右へ振られた際のバランスの役割を担います。

ロープ径: 12mm 強度: 44kN

| 長さ (m) | 品番 | 重量 (g) |
|--------|--------|--------|
| 4.0 | TB0035 | 620 |
| 6.0 | TB0036 | 930 |



EN795B:2012 ANSI Z133.1-2017

マルチセーバー

Sirius Multi SAVER

リングループを装備したアジャスタブルアンカーデバイスです。リングループの移動で幹の太さが異なる場所でも安定したアンカーを作成できます。

※0.7mはリングループを付属していません。

ロープ径: 12mm 強度: 18kN

| 長さ (m) | 品番 | 重量 (g) |
|--------|--------|--------|
| 0.7 | TB0039 | 220 |
| 2.0 | TB0042 | 430 |
| 2.5 | TB0043 | 480 |



EN795B:2012 ANSI Z133.1-2017
AS/NZS 5532:2013


フィンブルクライム

flmbi CLIMB

コア、カバーともにポリエステルを使用した軽量で強度に優れたマルチアンカーです。マルチセーバー等と比べ、内部がダブルコアにより固く、枝への巻き付けもスムーズに行えます。スインブル付きのODループ7mmによって絞め込みの調整も容易です。

ロープ径: 12.7mm 強度: 28kN

| 長さ (m) | 品番 | 重量 (g) |
|--------|--------|--------|
| 1.25 | TB0057 | 311 |
| 2.25 | TB0058 | 426 |



EN795B:2012 ANSI Z133.1-2017
AS/NZS 5532:2013


フィンブルセーバー

flmbi SAVER

ダブルコアによる新発想のフリクションセーバー。2つのステンレススチール製スインブルにより、樹上での作業中にロープを円滑に操作できます。

ロープ径: 11.5mm 強度: 40kN

| 長さ (m) | 品番 | 重量 (g) |
|--------|--------|--------|
| 1.25 | TB0055 | 450 |
| 2.0 | TB0056 | 560 |



EN795B:2012 ANSI Z133.1-2017
AS/NZS 5532:2013