

フルボディハーネス

ボディII エナジー・スピード

Body II Energy Speed
 ¥41,000(税込¥45,100) [W0093SY](#)
 サイズ: S/M/L, XL/XXL
 重量: 2250g (S/M/L)
 カラー: 1カラー

EN361 EN358

墜落制止用器具: 規格適合品

ボディIIをベースにインダストリー向けにデザインされたフォールアレスト、ワークポジショニング用ハーネス。動きやすさはそのままに、荷重時に負荷のかかる肩・腰・大腿部には着脱可能なパッドが装着され、長時間の作業も快適に行えます。4ヶ所のスピードバックルは着脱がしやすく、フィッティングも素早く行えます。チェストストラップにはタイプ2ランヤードのフックをかける専用ループ付き(運用荷重: 1.5kg)。

ボディII エナジー・スピード サイズ表 (cm)

	身長	ウエスト	レッグ
S/M/L	150~185	75~125	55~70
XL/XXL	180~210	85~135	65~90



ボディII

Body II
 ¥18,000(税込¥19,800) [スタンダード] [W0068BR](#)
 [オールブラック] [W0068BB](#)

サイズ: S/M/L, XL/XXL
 重量: 1025g (S/M/L)
 カラー: スタンダード、オールブラック

EN361

墜落制止用器具: 規格適合品

ロープコース、アドベンチャーパークに適したフォールアレストハーネス。アタッチメントポイントにリングがセットされており、左右に振られても安定感があります。腹部のスピードバックルにより着脱がスピーディーです。

ボディII サイズ表 (cm)

	身長	レッグ
S/M/L	150~185	45~70
XL/XXL	180~210	45~85



ハーネスアクセサリ



ポールII
Pole II
¥14,000(税込¥15,400) [W0073BY](#)
サイズ: S/M/L, XL/XXL
重量: 585g (S/M/L)
EN358

ボディIIをアップグレードさせるパッド付ウエストベルト。両サイドにDリングを設け、ワークポジショニングハーネス(EN358)として使用することが可能になります。


ポールII サイズ表 (cm)

	ウエスト
S/M/L	75~100
XL/XXL	85~130



サスペンション・トラウマ・セーフティ・ストラップ
Suspension Trauma Safety Strap
¥3,500(税込¥3,850) [W1029BX00](#)
重量: 120g (2本組)
素材: ナイロン

墜落した要救助者が救助を待っている間、足の付根(鼠径部)への圧迫を軽減するための補助ステップ。シンギングロック独自の「Rock & Lockバックル」により、簡単に長さ調整ができます。

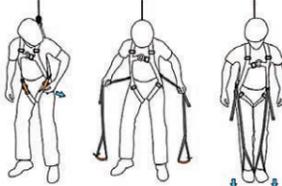



ツールホルダー
Tool Holder
¥2,000(税込¥2,200) [W1028BY00](#)
サイズ: 70cm (最大130cm)
重量: 30g
強度(MBS): 25kg

作業ツールの落下を回避するためのツールホルダー。ハーネスに接続することで快適な作業を提供します。





ツールホルダー・マックス
Tool Holder Max
¥2,400(税込¥2,640) [W1054BR00](#)
重量: 95g
強度(MBS): 300kg
運用荷重(WLL): 10kg

最大10kgまで対応可能なツールホルダー。リングの内径は40mm。全長範囲は85~150cmあります。

タイプ2ランヤード



リアクター 140
Reactor 140

墜落時に特殊縫製のアブソーバーが裂けることで、身体へかかる衝撃荷重を最小限に抑えるための第二種ショックアブソーバー。ランヤードはロープタイプに加え、アジャスト(長さ調整)タイプやフレキシブル・ランヤード等の選択があります。運用重量は装備品を含め最大140kgまでのユーザー個人をサポートするよう設計されています。アブソーバーは専用のコンパクトで丸みのあるジッパー付きポーチに収納されており、作業やランヤードのかけ替えの際に邪魔にならないデザインです。

タイプ2 (第二種ショックアブソーバー) EN355


	長さ (cm)	コネクター	価格	品番	システム全長 (cm)	重量 (g)
ロープI (シングル)	85	—	¥11,500(税込¥12,650)	W4450X085	85	290
	155	ビッグコネクター x1	¥19,500(税込¥21,450)	W4452X085	110	790
ロープY (ダブル)	85	—	¥13,000(税込¥14,300)	W4450X155	155	370
	155	ビッグコネクター x1	¥20,000(税込¥22,000)	W4452X155	180	870
アジャスト	85	—	¥14,000(税込¥15,400)	W4460X085	85	400
	155	ビッグコネクター x2	¥29,000(税込¥31,900)	W4462X085	110	1400
フレックスY	85	—	¥15,500(税込¥17,050)	W4460X155	155	520
	155	ビッグコネクター x2	¥30,000(税込¥33,000)	W4462X155	180	1520
アジャスト	—	バーム x1	¥12,500(税込¥13,750)	W4470Y100	100~160	420
	—	ビッグコネクター x1	¥17,500(税込¥19,250)	W4474Y100	115~175	537
フレックスY	85	バーム x2	¥20,000(税込¥22,000)	W4472Y100	125~185	920
	85	バーム x2	¥14,000(税込¥15,400)	W4480X085	85	330
フレックスY	85	バーム x2	¥23,000(税込¥25,300)	W4484X085	100	565
	155	バーム x2	¥29,000(税込¥31,900)	W4482X085	110	1355
フレックスY	—	—	¥17,000(税込¥18,700)	W4480X155	155	430
	155	バーム x2	¥26,000(税込¥28,600)	W4484X155	170	665
フレックスY	—	—	¥32,000(税込¥35,200)	W4482X155	180	1425



リアクター140
ロープ Y 155cm ビッグコネクター2個付き

リアクター140
フレックス Y 85cm バーム2個付き

[シングルランヤード] 足場のある構造物において落下時の安全確保に適しています。
 [ダブルランヤード] ゴンドラリフトや鉄塔など足場の不安定な構造物での安全確保に適しています。交互にランヤードをかけ替え、常に確保された状態を保つように使用します。

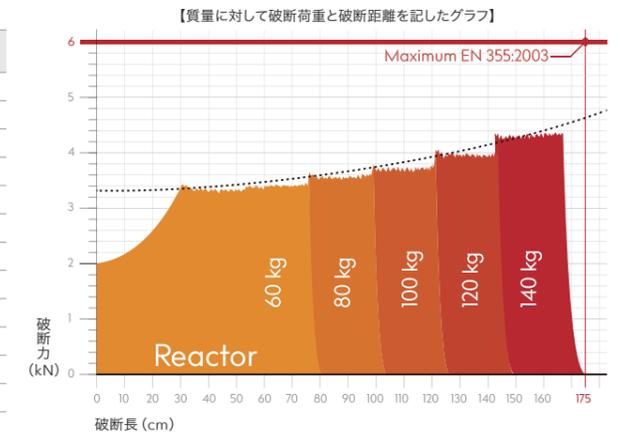

【組合せイメージ】 コネクターの仕様については本カタログ55ページをご確認ください。

(コネクター無しのリアクターについて)
 ※欧州規格に準拠したEN362規格を取得しているカラビナ/コネクターを必ず使用してください。

ロープ

アジャスト

フレックス