




1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC (スカイロテック) 社に社名を変更し、総合的な個人保護具 (PPE) の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。



ディセンダー

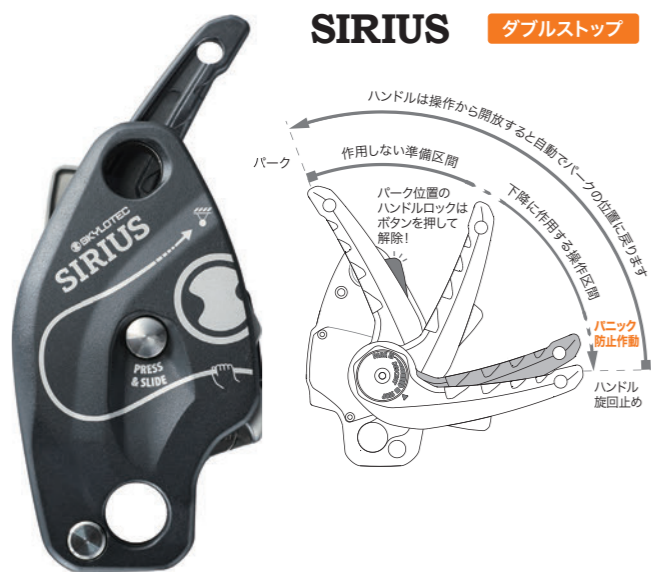

シリウス
Sirius
¥53,000 (税込¥58,300) **A-050**

EN341-2A:2001
EN12841-C:2006
EN15151-1 Type 8
ANSI/ASSP Z359.4:2013




スパーク
Spark
¥55,000 (税込¥60,500) **A-056**

EN341-2A:2001
EN12841-C:2006
EN15151-1 Type 6

仕様

サイズ: 175x79x47mm
重量: 510g
使用対応温度: -30°C ~ +60°C
運用荷重: ~250kg (10~12mm: EN12841-C)
30~200kg (11mm: EN341-2A)
59~141kg (11mm: ANSI/ASSP Z359.4)

認証	シリウス	スパーク	用途	使用ロープ / ロープ径
EN12841-C	●	●	ロープアクセス	
EN15151-1	●	●	ビレイデバイス	ダイナミックロープ: 9~11mm スタティックロープ: 9~11mm
ANSI/ASSP Z359.4	●		レスキューシステム	

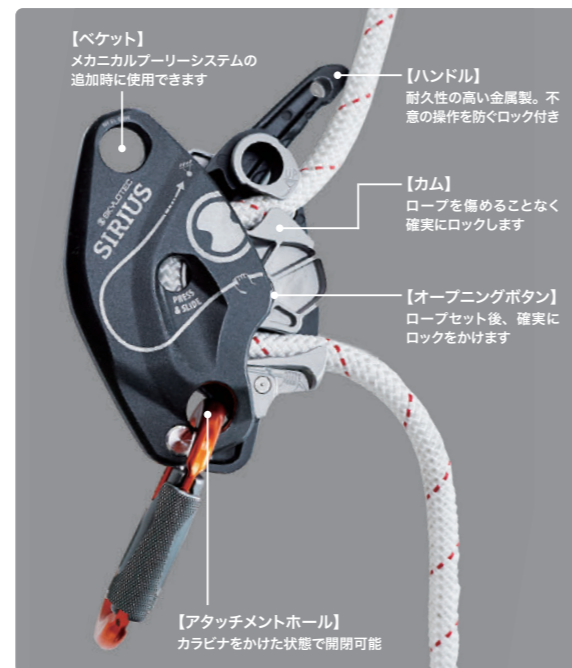


※カラビナは付属しません。

ディセンダー



MARK 1 PLUS

ダブルストップ 最大荷重: 200kgまで
最大許容降下速度: 2m/秒

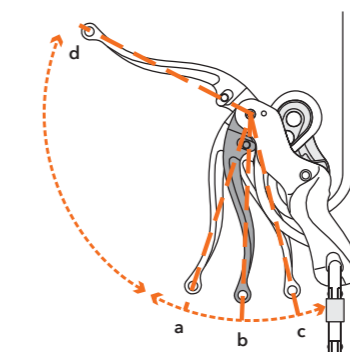


a: 停止 (セルフブレーキ)
b: 降下
c: 停止 (パニック防止)
d: フルオープン

マーク1プラス
Mark 1 Plus
¥37,000 (税込¥40,700) **A-031**

サイズ: 205x85x34mm
重量: 430g
使用対応温度: -20°C ~ +60°C
運用荷重: ~200kg (10~12mm: EN1891 Type A)
~130kg (9mm: EN1891 Type B)

EN12841-C:2006 EN341-2A:2011

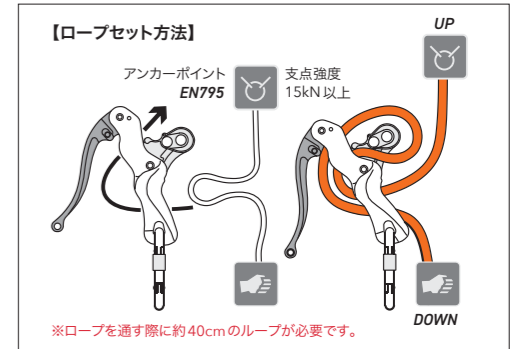

セルフブレーキングデバイス



ローリー
Lory
¥32,000 (税込¥35,200) **A-040**

ローリープロ
Lory PRO
¥29,000 (税込¥31,900) **A-041**

仕様


サイズ: 116x80x33mm
重量: 390g
使用対応温度: -20°C ~ +60°C
運用荷重: ~225kg (EN12841)

EN341-2A:2011
EN12841-C:2006
EN15151-1:2012
EN795-B:2012 (ローリープロのみ)

認証	ローリー	ローリープロ	用途	使用ロープ / ロープ径
EN12841-C	●	●	ロープアクセス	スタティックロープ: 10~12mm
EN15151-1	●	●	ビレイデバイス	ダイナミックロープ: 8.9~11.4mm スタティックロープ: 9~12mm
EN795-B		●	アンカー装置	スタティックロープ: 10.5mm, 11mm

LORY

ダブルストップ

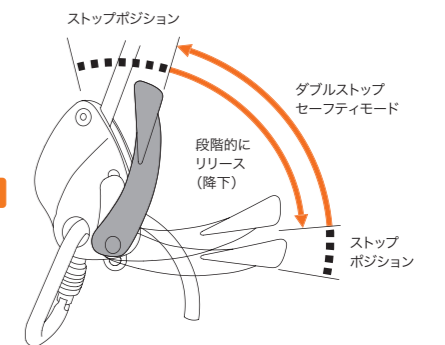

EDELWEISS
DMM
SINGINGROCK
SKYLOTEC
KASK
TEUFELBERGER
ARBPRO
PEGUET
LYON
HEIGHTEC
PMI
SMC
CONTERRA
CASCADE
TENAVA
ANDREA SAMPALDI