


Shackle シャックル		Boss ボス(スイベルユニット)	
EN 12275 A/T, EN362:2004 A/T	EN362:2004 M	EN 12275 A/T, EN362:2004 A/T	RFU 11.135

シャックル パーツ構成
Shackle assembly

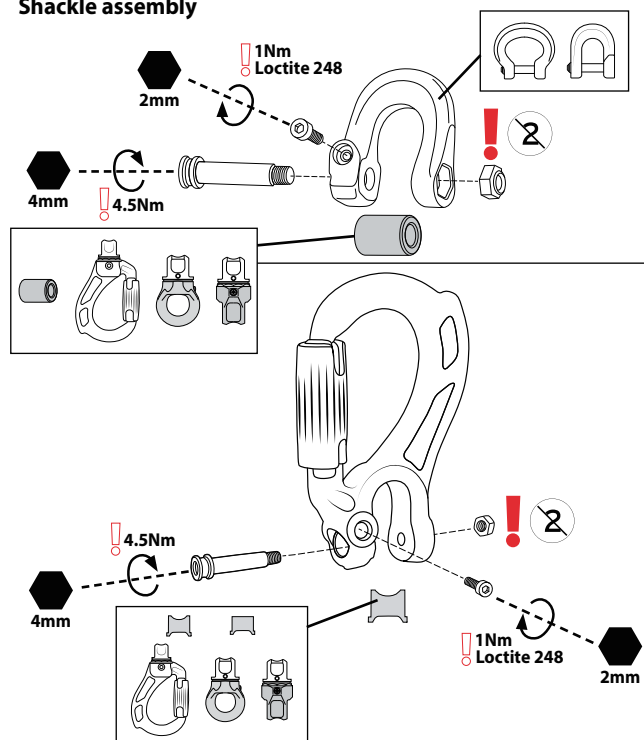

❗ 脱落予防のボルト(2mm)は、ネジ止め剤(例:別途 ロックタイト248など)を適宜併用が推奨されます。

❗ 組み立て時はトルクレンチを使用し、ボルトの締め付けトルクの指示に従ってください。



❗ = ナイロックナットを取り外した場合は、新しいナイロックナットと交換する必要があります。

EN Nyloc nuts must be replaced with a new Nyloc nut if removed.
FR Les écrous Nyloc doivent être remplacés par un nouvel écrou Nyloc s'ils sont retirés.
DE Nyloc-Muttern müssen bei Entfernung durch eine neue Nyloc-Mutter ersetzt werden.
IT I dadi Nyloc devono essere sostituiti con un nuovo dado Nyloc se rimosso.

✓ 使用に伴いシーブが適切である。



✗ シーブが無い場合使用時に危険を伴う。



コンパクトスイベルユニット、リンク共通:構成部品キット(兼リペアキット)

Linkit / Shackle Assembly Kit

- シーブ×1個
1x SW400-14
- アクスル(軸)×1本
1x SW400-05
- 5x SW400-08
ナイロックナット×5個
- 2x SW400-07
脱落予防ボルト×2本

SW410/20Kit

❗ このキットには、Loctite 248、六角レンチ、トルクレンチなどは付属していません。ご利用いただくには、別途ご用意が必要となります。