


Tree Care, Rescue & Rigging ツリーケア、レスキュー&リギング

プーリー

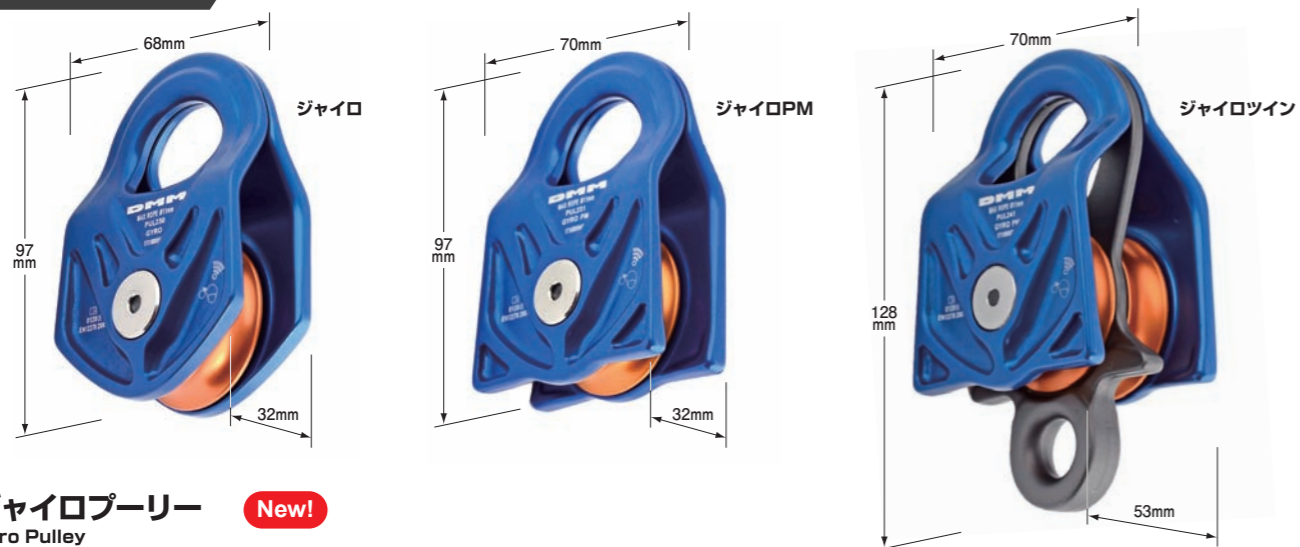

ジャイロプーリー **New!** Gyro Pulley

DMMから高強度、コンパクト、耐久性に優れたプーリーが登場！きめ細やかな仕上がりにより、コネクタを介さず繊維製品とのダイレクトコンビネーションが可能。サイドはカラビナ同様のリップ構造により高い剛性があります。スタンダードなシングルプーリーとブルージックを巻き込まないマインディングタイプのシングルプーリー、ベケット付きのダブルプーリーの3種類があります。

EN12278:2007

[ジャイロ]

¥14,000 (税抜) **DM0227**
サイズ：97×68×32mm
重量：206g
強度：56kN
運用荷重：10kN
対応ロープ径：～11mm
カラー：ブルー

[ジャイロPM]

¥14,000 (税抜) **DM0228**
サイズ：97×70×32mm
重量：226g
強度：56kN
運用荷重：10kN
対応ロープ径：～11mm
カラー：ブルー

[ジャイロツイスト]

¥20,000 (税抜) **DM0229**
サイズ：128×70×53mm
重量：386g
強度：56kN
運用荷重：10kN
対応ロープ径：～11mm
カラー：ブルー



※カラーは変わることがあります。

トリプルアタッチメントプーリー Triple Attachment Pulley

3つのアタッチメントホールを設けたトリプルアタッチメントプーリーはリギングプレートとプーリーの効率性を兼ね備えた多目的のツールです。スタンダードなヒッチクライマーとローラーベアリング仕様のラビッドの2種類があります。

EN12278:2007 (Pulley) EN795(b):2012 (Anchor Device)
NFPA1983 (2012 Ed) Class T

[ヒッチクライマー]

¥8,800 (税抜) **DM0222**
サイズ：94×68×33mm
重量：133g
強度：30kN
運用荷重：6kN
対応ロープ径：～14mm
カラー：レッド、ブロンズ

[ラビッド] (ローラーベアリング内蔵)

¥10,000 (税抜) **DM0223**
サイズ：94×68×33mm
重量：135g
強度：30kN
運用荷重：6kN
対応ロープ径：～14mm
カラー：ブルー

ピントプーリー&ピントリグプーリー Pinto Pulley & Pinto Rig Pulley

ロープやスリング等へのコネク션을優先させ、繊維製品へのダメージを最小限にする為にデザインされたピントプーリー&ピントリグプーリーはプーリーでは珍しい一体型で50kNという高い強度を誇ります。ピントリグプーリーはピントプーリーに比べ回り大きく、最大で16mmまでのロープが使用可能。ローラーベアリングによりスムーズな操作が可能です。ピントスペーサーはアタッチメントホールに運動させるスペーサーです。

EN12278:2007 (Pulley) EN795 (b):2012 (Anchor Device)
NFPA1983 (2012 Ed) Class G

[ピントプーリー]

¥7,500 (税抜) **DM0220**
サイズ：90×43×32mm
重量：114g
強度：50kN
運用荷重：10kN
対応ロープ径：～14mm
カラー：レッド

[ピントリグプーリー] (ローラーベアリング内蔵)


¥12,000 (税抜) **DM0221**
サイズ：100×48×37mm
重量：162g
強度：50kN
運用荷重：10kN
対応ロープ径：～16mm
カラー：パープル

[ピントスペーサー]

¥1,200 (税抜) **DM0226**
サイズ：幅/12mm&14mm
内径/15mm

※カラーは変わることがあります。

スペシャリストリギング

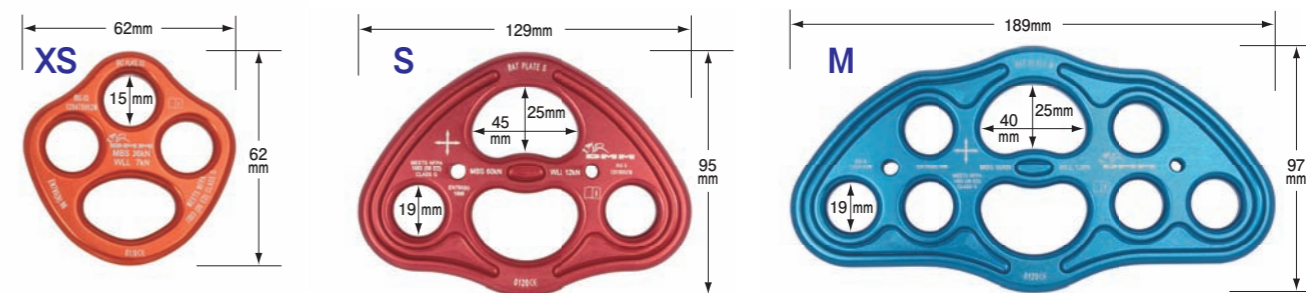

バトリギングプレート Bat Rigging Plates

複数アンカーを可能にする支点作成に不可欠なリギングプレート。XS～Lまでのサイズがあり、S～Lまでは溝打ちされ、振れに強い構造です。

CE EN795(b) :2012 NFPA1983(2012Ed) Class G

	サイズ (mm)	重量 (g)	強度 (kN)	運用荷重 (kN)	カラー	価格	品番
XS	62×62×8	37	36	7	オレンジ	¥5,600 (税抜)	DM0200
S	129×95×10	159	60	12	レッド	¥8,800 (税抜)	DM0201
M	189×97×10	247	60	12	ブルー	¥11,500 (税抜)	DM0202
L	249×99×10	322	60	12	ゴールド	¥16,000 (税抜)	DM0203

リギングハブ Rigging Hubs

あらゆる方向に対応可能な3Dリギングプレート。全てのスロット部に丸みをもたせており、カラビナはもちろん直接、ロープやスリングを通過させることができます。

CE EN795(b) :2012 NFPA1983(2012Ed) Class G



[ラージ]

¥35,000 (税抜) **DM0204**
サイズ：外径/169mm、内径/50mm
重量：550g
強度：アウタースロット/45kN (運用荷重：10kN)
センターホール/150kN (運用荷重：30kN)

[ミディアム]

¥23,000 (税抜) **DM0205**
サイズ：外径/108mm、内径/25mm
重量：260g
強度：アウタースロット/45kN (運用荷重：10kN)
センターホール/80kN (運用荷重：16kN)



アンカーリング Anchor Rings

リギングやアンカーシステムにと様々な使い方が可能なマルチリングです。コネクティング(接続)が必要な箇所ではカラビナより軽く、強度にも優れておりシステムの構成には必要不可欠なギアとなっています。

CE EN795(b) :2012

	内径サイズ[外径] (mm)	重量 (g)	強度 (kN)	運用荷重 (kN)	価格	品番
AR-26	26 [50]	38	30	6	¥2,800 (税抜)	DM0206
AR-28	28 [52]	40			¥2,800 (税抜)	DM0207
AR-34	34 [58]	48			¥2,800 (税抜)	DM0208
AR-40	40 [64]	50			¥2,800 (税抜)	DM0209



アクシススイベル Axis Swivels

DMM社のホットホーザー技術により、滑らかで、軽量、コンパクトな設計。ステンレス鋼軸をあしらった大型ベアリングを使用しており強度にも優れています。

EN354 :2010 NFPA1983(2012Ed) Class G ANSI Z359.12-2009

	サイズ (mm)	重量 (g)	カラー	強度 (kN)	運用荷重 (kN)	価格	品番
S	80×50×33	117	ブルー	36	8	¥14,000 (税抜)	DM0230
L	96×60×39	184	レッド	50	10	¥16,000 (税抜)	DM0231