

## スチールカラビナ

高強度のスチール鋼のカラビナです。



### スチール・ボア HMS

Steel Boa HMS

サイズ：123×76mm

	重量 (g)	強度 (kN)		ゲートオープン (mm)		価格	品番
		縦	横	ゲートオープン	ゲートオープン		
スクリューゲート	262	40	10	12	24	¥4,000(税込4,400円)	DM0311
クイックロック	277	40	10	12	24	¥4,800(税込5,280円)	DM0312
ロックセーフ	277	40	10	12	24	¥5,400(税込5,940円)	DM0313

EN362:2004 B EN12275:2013 B,H



### スチール・オーバル 10

Steel Oval 10

サイズ：106×56mm

	重量 (g)	強度 (kN)		ゲートオープン (mm)		価格	品番
		縦	横	ゲートオープン	ゲートオープン		
スクリューゲート	172	30	12	10	16	¥3,400(税込3,740円)	DM0304
クイックロック	184	30	12	10	18	¥4,200(税込4,620円)	DM0305
ロックセーフ	189	30	12	10	18	¥4,400(税込4,840円)	DM0306

EN362:2004 B EN12275:2013 B



### スチール・オフセット D

Steel Offset D

サイズ：111×62mm

	重量 (g)	強度 (kN)		ゲートオープン (mm)		価格	品番
		縦	横	ゲートオープン	ゲートオープン		
スクリューゲート	232	45	12	12	18	¥4,200(税込4,620円)	DM0337
クイックロック	245	45	12	12	17	¥4,800(税込5,280円)	DM0338
ロックセーフ	248	45	12	12	17	¥5,400(税込5,940円)	DM0339

EN362:2004 B EN12275:2013 B



### スチール・クレッタースタイグ

Steel Klettersteig

サイズ：126×76mm

	重量 (g)	強度 (kN)		ゲートオープン (mm)		価格	品番
		縦	横	ゲートオープン	ゲートオープン		
スクリューゲート	266	45	12	12	24	¥4,200(税込4,620円)	DM0340
クイックロック	278	45	12	12	24	¥4,800(税込5,280円)	DM0341
ロックセーフ	283	45	12	12	24	¥5,400(税込5,940円)	DM0342

EN362:2004 B EN12275:2013 B

## PERFORMANCE

## Unique Serial Number


DMM製品は世界最高レベルの品質管理で知られています。カラビナやスリングなど、個体別にプロダクトマーキングが施されています。

製造機械の種類

シリアルナンバー


製造された年の日数  
(119 = 119日目)

製造年度

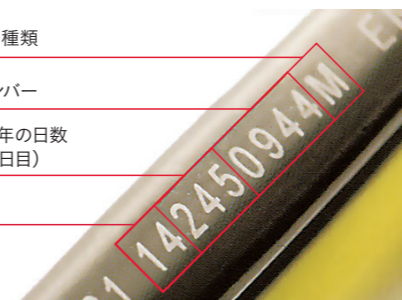

## Strength Markings

カラビナの強度を示す重要な表示。数値以上の力が加わると壊れることを意味します。DMMカラビナの強度表示は主にI-Beam(溝)の刻印、あるいはスパイン側レーザーマーキングされています。

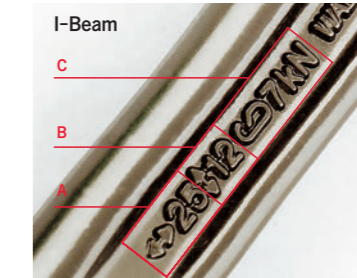

- A. ゲートが閉じた状態での縦方向強度
- B. ゲートが閉じた状態での横方向強度
- C. ゲートが開いた状態での縦方向強度

## Locking Mechanisms

現在のカラビナは用途に応じて様々なロックタイプが選択できます。DMM社が誇るロック機構のカラビナをご紹介します。



### スクリューゲート

古典的なゲートメカニズムで様々な状況に適応できるゲートシステム。DMM社のスクリューゲートは特殊な刻みにより濡れや凍った状況下でもスムーズな開閉を可能にしています。



### クイックロック

現在では最もオーソドックスなダブルアクションゲートシステム。片手での開閉がスムーズに行えるためスピーディーなセットが可能です。



### ロックセーフ

ダブルアクションに更なるロック機構を設けた革新的なトリプルアクションゲートシステム。不慮のゲートオープンの可能性を減少させます。



### クイックロック ANSI

ゲート構造はクイックロックと同様ですが、横方向からのプッシングテストに対して16kN以上のゲート強度基準を満たしています。不規則なゲートダメージを受けやすい産業分野及びレスキューでの利用に適しています。



### ロックセーフ ANSI

ゲート構造はロックセーフと同様ですが、横方向からのプッシングテストに対して16kN以上のゲート強度基準を満たしています。不規則なゲートダメージを受けやすい産業分野及びレスキューでの利用に適しています。




### デュロロック

セキュリティレベルを最大にする究極の4アクションゲートシステム。複雑なリギングや確実なアンカー用カラビナとして機能します。

ANSI = American National Standards Institute

### ゲートの開き方 【デュロロック】

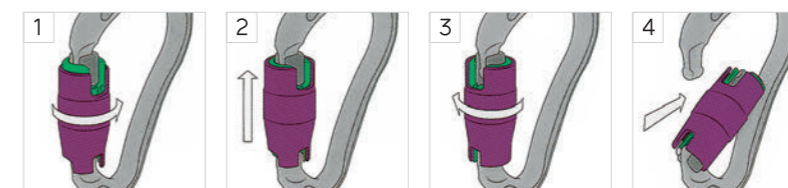

1. 反時計回りに回します。
2. 上向きに押し上げます。
3. 時計回りに回します。
4. ゲートをオープンさせます。